



ERDEMOĞLU
TEKNİK İNŞAAT

Wire fence systems since 1995 · Системи дротяних огорож з 1995 року



Product catalogue

Каталог продукції

Chain-link · Barbed · Razor · Concrete · Hedge · 3D panel

Рабиця · Колючий дріт · Дріт-лезо · Бетон · Жива огорожа · 3D панель

EN + УКРАЇНСЬКА

EXPORT / ЕКСПОРТ

ADANA · TÜRKİYE



Contents / Company Snapshot

Зміст / Коротко Про Компанію

- 02** **Contents & Company**
Зміст І Компанія
- 03** **Company & Cooperation Offer**
Компанія Та Пропозиція Співпраці
- 04** **Galvanized Chain-Link Mesh**
Оцинкована Сітка-Рабиця
- 05** **Twisted Barbed Wire**
Класичний Колючий Дріт
- 06** **Razor / Concertina Wire**
Дріт-Лезо (Концертина)
- 07** **Concrete Fence Posts**
Бетонні Стовпи
- 08** **Artificial Hedge Fence**
Штучна Жива Огорожа
- 09** **3D Welded Panel Fence**
3D Панельна Огорожа
- 10** **Complete Systems & Applications**
Комплексні Системи Та Застосування
- 11** **Logistics, Quality & Contact**
Логістика, Якість І Контакти



Chain-link / Рабиця



Barbed / Дріт



Razor / Лезо



Concrete / Бетон



Hedge / Жива



Panel / Панель

Company snapshot · Коротко про підприємство

Company / Компанія

Erdemoğlu Teknik İnşaat

Since / З року

1995 production · 2023 export desk

Address / Адреса

Yenimahalle, 6223. Sok. No:10

Plant / Завод

Adana, Türkiye

Range / Асортимент

Mesh · Wire · Posts · Hedge · Panel

Offer / Пропозиція

Direct supply to Ukrainian buyers

**Company Story And Offer To Buyers**

Історія Компанії Та Пропозиція Покупцям

EN

The Company

The company has been operating in Adana since 1995. Production is offered directly to buyers in Türkiye and abroad.

EN

The Offer

Chain-link, barbed wire, razor wire and concrete posts are supplied from the factory. Export packing is prepared. First orders can be started at workable quantities; sizes are adjusted to the project. After the first shipment, regular supply or private label can be discussed.

EN

Target Customers

The target customers are building-material wholesalers, fence contractors, security companies, farms and site suppliers. Products are supplied directly from the factory. A sample or trial order can be started first; container shipment is planned from Adana.

UA

Компанія

Наша компанія працює в Адані з 1995 року. Продукція пропонується безпосередньо покупцям у Туреччині та за кордоном.

UA

Пропозиція

Рабиця, класичний колючий дріт, дріт-лезо, бетонні стовпи та декоративна огорожа постачаються безпосередньо із заводу. Виконується експортне пакування. Перше замовлення може розпочинатися з робочих обсягів; розміри узгоджуються під проект. Після першої поставки може розглядатися регулярне постачання або приватна торговельна марка.

UA

Цільова Аудиторія

Цільова аудиторія компанії — оптовики будматеріалів, підрядники з огорож, компанії безпеки, господарства та постачальники для будівельних майданчиків. Продукція пропонується безпосередньо із заводу. За потреби робота може починатися зі зразка або пробного замовлення; контейнерне відвантаження планується з Адани.

01**Manufacture**

Виробництво

In-house mesh, wire and post production.

02**Export ready**

Готовність до експорту

Packed for container / truck shipment.

03**Custom specs**

Індивідуальні ТУ

Dimensions adapted to project needs.

04**After-sales**

Сервіс

Datasheets, samples, technical support.

**ET-01 Galvanized Chain-Link Mesh**

Оцинкована Сітка-Рабиця



EN

Galvanized Chain-Link Mesh

Diamond chain-link mesh woven on in-house machines in Adana and supplied in rolls. The classic perimeter fabric for farms, yards, industrial plots and municipal lines. Galvanized wire stands the Black Sea and continental climate. Height, mesh opening and wire diameter are made to order.

EN

Key Features

- Woven diamond mesh, knuckled or barbed selvedge
- Produced on chain-link weaving machines in Adana
- Wire 2.0–3.0 mm (2.2 / 2.3 / 2.5 stock). Mesh 50 / 55 / 65 mm
- Supplied in rolls, ready to hang on concrete or steel posts

UA

Оцинкована Сітка-Рабиця

Сітка-рабиця з діамантовою коміркою виготовляється на верстатах в Адані та постачається в рулонах. Це класичне полотно периметра для господарств, дворів, промислових майданчиків і муніципальних ліній. Оцинкований дріт стійкий до відкритого клімату. Висота, комірка і діаметр дроту виконуються під замовлення.

UA

Ключові характеристики

- Плетена діамантова комірка, загнутий або гострий край
- Виготовлення здійснюється на верстатах в Адані
- Комірки 50 / 55 / 65 мм (5 / 5,5 / 6,5 см)
- Поставляється в рулонах, готових до навішування на стовпи

Indicative Specifications · Орієнтовні Технічні Характеристики


Mesh mm	Wire Ø mm	Height m	Coating	Typical use
50 × 50	2.0 / 2.2	1.00–1.80	Galvanized	Garden / yard
50 × 50	2.3 / 2.5	1.20–2.00	Galvanized	Farm / site
55 × 55	2.2 / 2.5	1.50–2.00	Galvanized	Standard line
55 × 55	2.5 / 3.0	1.50–2.00	Galvanized	Industrial
65 × 65	2.5 / 3.0	1.50–2.00	Galvanized	Long / economy

EN Wire diameter range 2.0–3.0 mm. Mesh opening 5 / 5.5 / 6.5 cm. Other heights on request.

UA Діаметр дроту 2,0–3,0 мм. Комірка 5 / 5,5 / 6,5 см. Інша висота виконується за запитом.



ET-02 Twisted Barbed Wire
Класичний Колючий Дріт

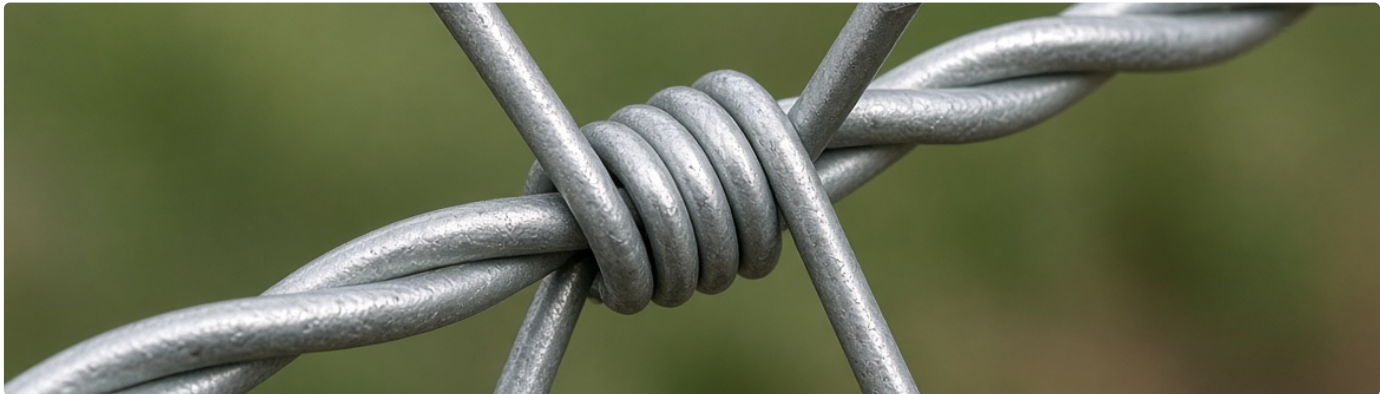

EN

Twisted Barbed Wire

Two-strand twisted galvanized barbed wire with 4-point barbs. The standard topping for chain-link fences on concrete posts, and a standalone agricultural barrier. Supplied in coils for long perimeter runs.

EN

Key Features

- Two line wires twisted together
- 4-point barbs at regular spacing
- Galvanized finish for outdoor service
- Used as 2 or 3 lines on top of concrete posts

UA

Класичний Колючий Дріт

Застосовується двожильний кручений оцинкований колючий дріт із 4-кінцевими шипами. Використовується як верхнє посилення рабиці на бетонних стовпах або як самостійний бар'єр у господарстві. Постачається бухтами для довгих периметрів.

UA

Ключові характеристики

- Дві жили, скручені разом
- 4-кінцеві шипи з рівним кроком
- Оцинковане покриття для вулиці
- 2 або 3 нитки зверху на бетонному стовпі

Indicative Specifications · Орієнтовні Технічні Характеристики

Line wires	Barb	Spacing mm	Coil	Finish
2 × 1.7 mm	4-point	75–100	25–50 kg	Galvanized
2 × 2.0 mm	4-point	100	25–50 kg	Galvanized
2 × 2.2 mm	4-point	100–125	25–50 kg	Galvanized
2 × 2.5 mm	4-point	125	50 kg	Galvanized
2 × 2.5 mm	4-point heavy	100	50 kg	Galvanized

EN Barb spacing and coil weight can follow the buyer's standard.

UA Крок шипів і вага бухти узгоджуються зі стандартом замовника.

ET-03 Razor / Concertina Wire

Колючий Дріт Типу «лезо» (концертина)



EN

Razor / Concertina Wire

High-deterrence topping and standalone barrier made from a steel core wire and a stamped blade tape. Supplied as single coils, concertina (cross-type) coils or flat wrap. Designed for prisons, military, industrial and critical-infrastructure perimeters — always in accordance with local law.

EN

Key Features

- Blade profiles BTO-22, BTO-30, CBT-60, CBT-65
- Galvanized or stainless core and tape
- Concertina clips for rapid deployment
- Compatible with panel, palisade and mesh fences

UA

Колючий Дріт Типу «лезо» (концертина)

Бар'єр підвищеного захисту виготовляється зі сталевого осердя та штампованої стрічки-леза. Постачається одинарними бухтами, бухтами-концертинами або плоским пакуванням. Застосовується на промислових і режимних об'єктах. Монтаж здійснюється згідно з чинними правилами.

UA

Ключові характеристики

- Профілі лева BTO-22, BTO-30, CBT-60, CBT-65
- Оцинковане або нержавіюче осердя і стрічка
- Кліпси концертини для швидкого монтажу
- Сумісний із панельними, палісадними і сітчастими огорожами

Indicative Specifications · Орієнтовні Технічні Характеристики

Type	Blade mm	Core Ø mm	Coil Ø mm	Finish
BTO-22	22	2.5	450 / 500	Galvanized
BTO-30	30	2.5	500 / 600	Galvanized
CBT-60	60	2.5	700 / 900	Galvanized
CBT-65	65	2.5	700 / 950	Galvanized / SS
Flat wrap	22–30	2.5	—	Galvanized

EN Installation must follow site safety rules. Not a consumer product.

UA Монтаж здійснюється згідно з правилами безпеки об'єкта. Не є товаром широкого вжитку.

**ET-04 Concrete Fence Posts**

Бетонні Стовпи Для Огорожі



EN

Concrete Fence Posts

Precast concrete posts for chain-link fences. Line posts are straight; corners can take diagonal braces. Sizes are confirmed on the order.

UA

Бетонні Стовпи

Для рабиці виготовляються збірні бетонні стовпи. Проміжні стовпи виконуються прямими; на кутах застосовуються діагональні підкоси. Розміри підтверджуються в замовленні.

Stock lengths · Складські довжини

Type	Shape	Lengths	EN	UA
Düz	Square, straight	160 / 200 / 300 cm	Line post	Проміжний
Eğik başlı	Square, cranked head	240 / 250 / 280 / 300 cm	Topping line	З нахилом
Long cranked	Square, long crank	200 / 220 / 240 / 270 cm	Topping line	Довгий нахил
Boru tipi	Round	150 cm	Light / garden	Круглий

EN

Technical Features

- High-strength vibrated concrete
- Min. 4 pcs Ø8-10 mm rebar
- Vibration compaction + steam curing
- Natural grey, smooth or light texture
- Set in soil or anchored to a concrete base
- Design life 25 years and more

UA

Технічні характеристики

- Високоміцний вібрований бетон
- Мін. 4 шт. Ø8-10 мм арматури
- Віброущільнення + пропарювання
- Природний сірий, гладкий або легкий рельєф
- У ґрунт або анкер на бетонну основу
- Розрахунковий строк 25 років і більше

**ET-05 Artificial Hedge Fence**

Штучна Жива Огорожа



EN

Artificial Hedge Fence

Privacy panels of UV-stable PE boxwood leaves on a green wire grid. Used on villas, gardens, terraces and street walls where a green screen is wanted without waiting for a living hedge. Mounts on posts or on an existing chain-link / panel line.

EN

Key Features

- Dense artificial boxwood leaf, year-round green
- UV-stable PE leaves on a coated wire backing
- Fits villa, garden and street-wall lines
- Can sit on a low wall or on steel / concrete posts

UA

Штучна Жива Огорожа

Панелі приватності зі штучного самшиту (PE, стійкий до УФ) виконуються на зеленому дротяному каркасі. Застосовуються на віллах, у садах, на терасах і вуличних стінах, де потрібен зелений екран без очікування живої огорожі. Кріпляться на стовпи або на наявну рабицю.

UA

Ключові характеристики

- Густе штучне листя самшиту, зелене цілий рік
- УФ-стійкий PE на фарбованому дротяному каркасі
- Вілли, сади, вуличні стіни
- На низькій стіні або на стовпах

Indicative Specifications · Орієнтовні Технічні Характеристики

Height cm	Mesh mm	Wire Ø mm	Leaf	Colour
50 / 75	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005
100	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016
120	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016
150	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016
200	40 × 40	1.60-3.20	UV PVC	RAL 6005 / 7016

EN Exact panel size and leaf density confirmed on the order. Not a living plant.

UA Точний розмір панелі та густина листя підтверджуються в замовленні. Виріб не є живою рослиною.

**ET-06 3D Welded Panel Fence**

3D Панельна Огорожа



EN

3D Welded Panel Fence

3D welded mesh panels with horizontal V-folds. Panel length 2500 mm. Heights 500–2000 mm. Mesh 50×150 / 55×150 / 50×200 / 55×200 mm. Wire Ø 3.80–6.00 mm. Posts 50×50×1.5 or 60×60×2.0 mm. Finish: galvanized wire + nano ceramic + 200 °C powder coat. Standard colours RAL 6005 green and RAL 7016 anthracite. UV plastic post caps.

EN

Key Features

- Panel length 2500 mm
- Heights 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
- Wire Ø 3.80 / 4.00 / 4.50 / 5.00 / 6.00 mm
- RAL 6005 / RAL 7016; other colours on request

UA

3D Панельна Огорожа

3D зварні панелі з горизонтальними V-згинами. Довжина панелі 2500 мм. Висота 500–2000 мм. Комірка 50×150 / 55×150 / 50×200 / 55×200 мм. Дріт Ø 3,80–6,00 мм. Стовпи 50×50×1,5 або 60×60×2,0 мм. Покриття: оцинкування + нанокераміка + порошкове фарбування 200 °C. Стандартні кольори RAL 6005 зелений і RAL 7016 антрацит. Пластикові UV-ковпаки стовпів.

UA

Ключові характеристики

- Довжина панелі 2500 мм
- Висота 500 / 750 / 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 мм
- Діаметр дроту Ø 3,80 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 мм
- RAL 6005 / RAL 7016; інші кольори за запитом

Indicative Specifications · Орієнтовні Технічні Характеристики

Height mm	Length mm	Mesh mm	Wire Ø mm	Clips
500 / 750	2500	50×150	3.80 / 4.00	2
1000 / 1200	2500	55×150	4.00 / 4.50	3
1500	2500	50×200	5.00	4
1700	2500	55×200	5.00 / 6.00	4
2000	2500	55×200	6.00	4

EN Posts 50×50×1.5 or 60×60×2.0 mm. Flanged post length matches panel height. All sizes customisable.

UA Стовпи 50×50×1,5 або 60×60×2,0 мм. Довжина фланцевого стовпа відповідає висоті панелі. Усі розміри можуть бути змінені.

**Complete Systems And Applications**

Комплексні Системи Та Застосування

EN

Systems, Not Only Parts

A perimeter is only as strong as the combination of mesh, post and topping. Buyers can order a matched kit: chain-link rolls, 200 or 240 cm concrete posts, corner braces and two or three lines of barbed wire — or razor wire where the site requires higher deterrence. One family of goods, one set of documents.

UA

Комплектні Системи, А Не Лише Деталі

Надійність периметра забезпечується узгодженістю сітки, стовпа і верхнього посилення. Може замовлятися комплект: рулони рабиці, бетонні стовпи, кутові підкоси та дві-три нитки колючого дроту. За потреби додається дріт-лезо. Продукція відвантажується однією родиною товарів і одним комплектом документів.

Industrial sites

Промислові майданчики

Factories, warehouses, energy plots and contractor yards.

Reconstruction

Відбудова

Temporary and permanent site security for rebuild projects.

Agriculture

Агросектор

Farms, grain stores, livestock and machinery compounds.

Public & critical

Критична інфраструктура

Utilities, water plants, telecom and municipal depots.

Residential / villa

Житло / котеджі

Estate perimeters where appearance and durability both matter.

EN

Typical System Combinations

Rural / farm: chain-link + 200 cm concrete post. Standard perimeter: chain-link + 240 cm post + 2 lines of barbed wire. Corners: same post with two diagonal concrete braces. Higher deterrence: razor / concertina on top. Quoted as a kit per linear metre.

UA

Типові Комбінації Систем

Для фермерської лінії застосовується рабиця з бетонним стовпом. На стандартному периметрі зверху протягуються дві нитки колючого дроту. На кутах встановлюються підкоси. За вищої потреби захисту зверху додається дріт-лезо. Ціна комплекту зазначається за погонний метр.

**Quality, Logistics And Contact**

Якість, Логістика Та Контакти

EN

Quality Approach

Wires and posts are produced from low-carbon steel and protected by galvanizing. Weld integrity, zinc appearance, coil geometry and post straightness are checked before packing. Indicative reference standards used in this family of products include EN 10223, EN 10244 and EN ISO 1461. Project-specific certificates can be discussed with each order.

EN

Packing & Logistics

Mesh rolls are wrapped and palletised. Panels are stacked with separators. Razor-wire is dispatched in coils. Concrete posts are bundled and timber-protected. 20' / 40' containers or tautliner trucks can be loaded. Preferred discussion routes for Ukraine: Black Sea ports including Odesa, plus road corridors via neighbouring EU states when required.

EN

How To Start

1) The buyer shares target product, quantity and destination. 2) A specification sheet and trial-order quote are returned. 3) A sample or small container can be arranged. 4) After the first shipment a distributor framework can be locked if both sides agree.

UA

Підхід До Якості

Дріт і стовпи виготовляються з низьковуглецевої сталі та захищаються цинкуванням. Перед пакуванням здійснюється перевірка зовнішнього вигляду та розмірів. Орієнтовні стандарти цієї групи виробів: EN 10223, EN 10244 та EN ISO 1461. Сертифікати під конкретний проєкт узгоджуються під час замовлення.

UA

Пакування Та Логістика

Рулони сітки обгортаються та встановлюються на палети. Панелі штабуються з прокладками. Дріт-лезо відвантажується бухтами. Бетонні стовпи відвантажуються пакетами з дерев'яним захистом. Може виконуватися завантаження в контейнери 20' / 40' або тентовані фури. Для України розглядаються чорноморські порти, зокрема Одеса, а також автомобільні коридори сусідніх країн ЄС.

UA

Як Розпочати

1) Повідомляються потрібний виріб, кількість і пункт призначення. 2) Надсилаються специфікація та ціна пробного замовлення. 3) Може бути організовано зразок або малу партію. 4) Після першої поставки за взаємною згодою фіксуються умови регулярної співпраці.

Erdemoğlu Teknik İnşaat**Export contact · Контакт з експорту**

Ataberk Erdemoğlu — Export & Business Development
Yenimahalle, 6223. Sokak No:10, Sarıçam / Adana, Türkiye
Tel / WhatsApp: +90 534 799 77 28
E-mail: ataberk@erdemogluteknik.com
Web: www.erdemogluteknik.com
Production since 1995 · Export desk since 2023
Виробництво з 1995 · експортний напрям з 2023
Languages / Мови: Turkish · English · Ukrainian catalogue



Specifications in this catalogue are indicative production ranges. Final data is confirmed on the order acknowledgement.

Характеристики в каталозі є орієнтовним виробничим діапазоном. Остаточні дані підтверджуються в підтвердженні замовлення.